


品番	品名	摘要	個数
1	本体ケース	アルミ(シルバーアルマイト)	1
2	本体カバー	耐熱ABS(黒)	1
3	アダプター	E26	1
4	ファン(セラミックベアリング仕様)	DC12V(寿命4万時間)	1
5	電源基板	100/DC12V	1
6	ボリューム	風量調整	1
7	保護アミ	Fe三価クロメート	1
8	風向板	耐熱ABS(シルバー)	4
9	レセップ取付け金具	Feニッケル	1
10	レセップ(ソケット)	E26(100V 100W以下)	1
11	LEDランプ(別売品)	100V	1
12	SPIデバイス	DC+2.95V 36x59.5x17 DC-4.00KV	1

仕様	定格電圧	AC100V
	定格消費電力	4.0W
	定格周波数	50/60Hz

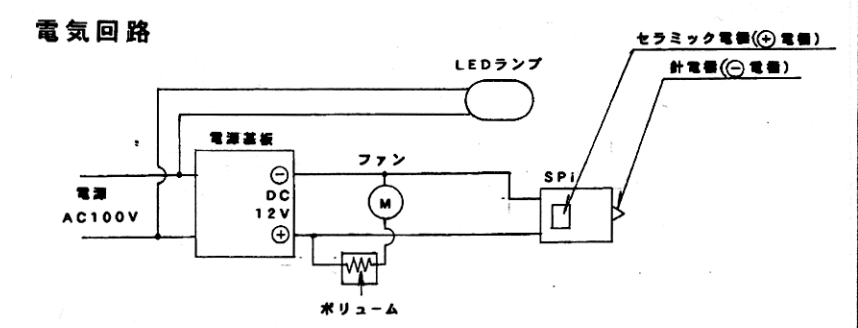

型式	LSPI-AR	名称	LED付SPIエアリフレッシュャー
類別		図番	18169
初版	H21年12月9日	記事	青柳
版数	年.月.日		
株式会社デンネツ			