


## 本体仕様


### ■SDSシリーズ[スタンダードタイプ]

デンネツ殺菌エアータオルが求める機能に、デザイナーは「シンプルモダン」というコンセプトで応え、単純でハードなイメージと個性的なフォルムのスタンダードタイプが生まれました。

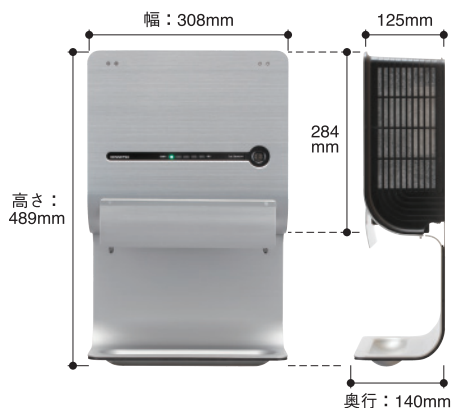


### ■SDUシリーズ[アンダーカットタイプ]

デンネツ殺菌エアータオルSDUシリーズなどのアンダーカットタイプは、食品加工工場・厨房など壁面を定期的に掃除・除菌する場所や、設置場所の下に手洗器などの障害物がある場所にも対応できるように開発された商品です。

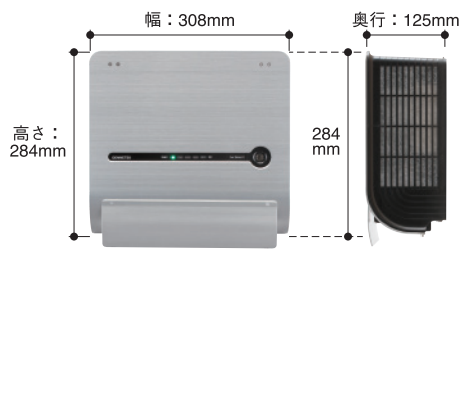

### ■SDFシリーズ[サイドフードタイプ]

強力な除菌能力を持つスタンダードタイプに、横方向への水滴の飛び散りを防止するサイドフードを取りつけたのが、このサイドフードタイプです。設置場所の横に水に濡れてはいけない機器がある場合などにご使用ください。

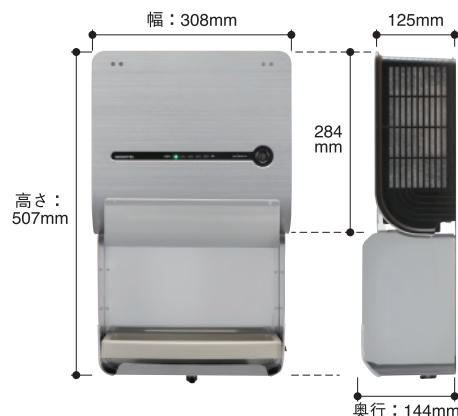

【型式別スペック】 ※表内 [ ] は200V仕様を表します。

乾燥のタイプ	速乾タイプ + 自動ドア運動						静音タイプ		
	SDS100 [SDS200]	SDS100-A [SDS200-A]	SDU100 [SDU200]	SDU100-A [SDU200-A]	SDF100 [SDF200]	SDF100-A [SDF200-A]	SDS100-S	SDU100-S	SDF100-S
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz [単相200V]						AC100V 50Hz/60Hz		
消費電力	Hi 1,350W/Lo 870W						860W		
ヒーター	Hi 1,250W/Lo 860W						850W		
吹出口温度	周囲温・湿度(20℃/85%RH) 最高温度 Hi 110℃/Lo 55℃						最高温度 85℃		
モーター	高速ブラシレスモーター								
ファン	高圧ターボファン								
風速	42m/s~33m/s(可変式)						18m/s		
音圧レベル	59~70dB						51~55dB		
外形寸法	489×308×140mm		284×308×125mm		507×308×144mm		489×308×140mm	284×308×125mm	507×308×144mm
重量	6.0kg [7.5kg]	6.0kg [7.5kg]	5.0kg [6.5kg]	5.0kg [6.5kg]	6.8kg [8.3kg]	6.8kg [8.3kg]	6.1kg	5.1kg	6.9kg
電源コード長さ	2.0m								
安全装置	サーモスタット 65℃ OFF(手動復帰式) 電流ヒューズ 15A エアーフロースイッチ付								
除菌ランプ	DHUV6-W/UVC出力1.5W								
マイナスイオン量	200万個/cc(出口)以上								
放電方法	電子放射方式								
使用周囲温(湿)度範囲	0~40℃(25~85%RH 結露なきこと)								
賠償責任保険	損害保険ジャパン日本興亜株式会社(対人、対物)								

### 【デンネツ殺菌エアータオル 製品ラインナップ】

区分	乾燥のタイプ	運動システム	型式(シリーズ名)	品番(100V仕様)	希望小売価格(税抜)	品番(200V仕様)	希望小売価格(税抜)	推奨施工施設	
除菌ランプあり	速乾タイプ	スタンダード	(SDSシリーズ)	SDS100	オープン価格	SDS200	オープン価格	病院、病院スタッフルーム、歯科医院、獣医、ホテル、レストラン、デパート、飲食店、オフィスビル、公共施設のトイレ、衛生関連施設(マッサージ、床屋等)	
			(アンダーカット)	SDU100	オープン価格	SDU200	オープン価格		
			(サイドフード)	SDF100	オープン価格	SDF200	オープン価格		
		自動ドア運動	(SDSシリーズ)	SDS100-A	オープン価格	SDS200-A	オープン価格		食品加工工場、ホテル・レストラン厨房施設、学校または弁当屋などの給食設備、スーパーマーケット惣菜部
			(アンダーカット)	SDU100-A	オープン価格	SDU200-A	オープン価格		
			(サイドフード)	SDF100-A	オープン価格	SDF200-A	オープン価格		
	静音タイプ	(SDSシリーズ)	SDS100-S	オープン価格	—	—	病院、養護老人施設、老健施設、歯科医院、乳幼児施設、来客用洗面室、衛生関連施設		
		(アンダーカット)	SDU100-S	オープン価格	—	—			
		(サイドフード)	SDF100-S	オープン価格	—	—			